


NEW



RADIO-PUSH-RX (L660MB0FT1A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)



Manuale e documentazione

RADIO-CV-RX



**RADIO-CV-RX**


Ricevitore / Dimmer mono-canale con ingresso RF e PUSH. Uscita a tensione costante PWM.

- ▶ Associazione immediata, intuitiva con pulsantiera remota RADIO, massimo di 10 pulsantiere
- ▶ Master slave digitale con modalità 1 master + 3 slave o 1 master + 254 slave max.
- ▶ Controllo simultaneo da più dimmer PUSH-CV
- ▶ Autoselezione della modalità di input
- ▶ Menù per cambio minimo dimmerazione, fade in-out, tipo curva e setup frequenza (flicker free) accessibile tramite pulsante di ingresso
- ▶ Led di segnalazione corretta alimentazione
- ▶ Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento

▶ Installazione su guida DIN mediante accessorio ETDINCOMPACT (venduto separatamente)



Dati Tecnici		RADIO-CV-RX (L660MB0FT1A01)	
Segnali di controllo*			
Modalità di lavoro	Tensione costante - PWM Style		0-10V 1-10V
Tensione di alimentazione	8 ~ 53 V DC		
Numero di canali	1		
Tipo di carico	monocolore		
Uscite di sincronia	1 uscita PWM		
Caratteristica di uscita	8~52VDC con corrente 0~12Amp		
Potenza erogabile	144W a 12VDC; 288W a 24VDC; 576W a 48VDC		

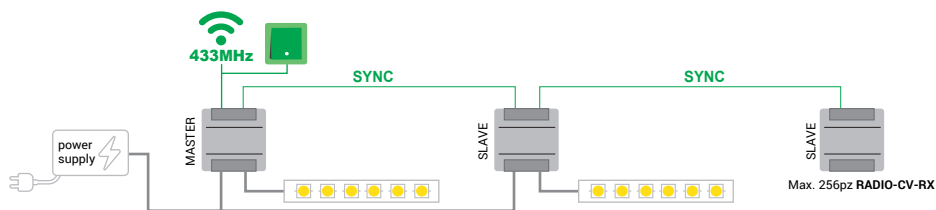

DIMMER

\*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61