




**PUSH-230V-500W** (L642MA03T1A01)  
**PUSH-230V-1KW** (L642MB03T1A01)

Dimensioni espresse in millimetri (mm)

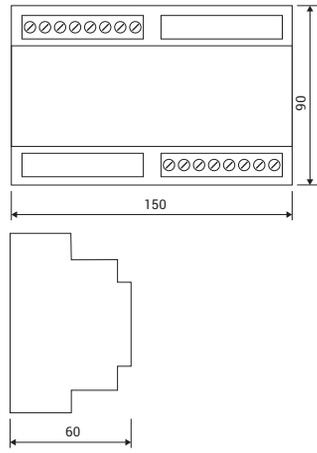

**PUSH-230V-500W & PUSH-230V-1KW**

Dimmer mono-canale per luci monocromatiche a 230VAC con controllo **Push** (isolati o non) e **DALI**, ed uscita a **taglio di fase**.

- ▶ Dimmer da guida DIN con uscita a **taglio di fase** ed ingresso **Push** e **DALI**
- ▶ Uscita **Leading Edge** a mosfet
- ▶ Menù su Pulsante con possibilità di impostare: livello di minimo, curva logaritmica/lineare
- ▶ Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- ▶ Led di segnalazione corretta alimentazione
- ▶ Protezione da: circuito aperto, picchi di tensione, corto circuito con fusibile interno 15A

Manuale e documentazione:

**PUSH-230V-500W**   **PUSH-230V-1KW**



Dati Tecnici	PUSH-230V-500W (L642MA03T1A01)	PUSH-230V-1KW (L642MB03T1A01)
Segnali di controllo*		
Modalità di lavoro	Taglio di fase	Taglio di fase - uscita Leading edge a mosfet
Tensione di alimentazione	80 ~ 230 V AC	80 ~ 230 V AC
Numero di canali	1	1
Tipo di carico	monocolore	monocolore
Caratteristica di uscita	80 ~ 230 V AC Leading edge a mosfet	80 ~ 230 V AC Leading edge a mosfet
Potenza erogabile	500 W	1000 W

\*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61